


**Mobilní POS  
terminál  
P2 Pro  
s tiskárnou**

**Manuál**

# Obsah balení

Terminál, nabíječka, kabel, kartička s aktivačním kódem

## Ovládací prvky

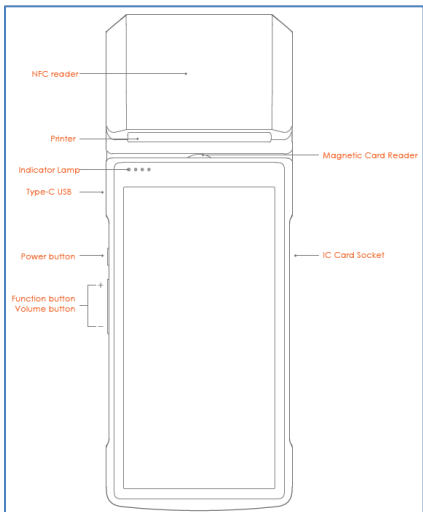

**NFC Reader** – čtečka NFC – přiložte kartu vybavenou technologií NFC

**Printer** – tiskárna

**Indicator Lamp** – informační diody (slouží pro případ přiložení platební karty)

**Type C USB** – konektor USB C (konektor určený pro dobíjení)

**Power button** - zapínací tlačítko;

Krátký stisk: probuzení nebo zámeček obrazovky

Dlouhý stisk: stiskněte tlačítko po dobu 2-3 sekundy a zařízení se zapne; při zapnutém stavu podržte tlačítko 2-3 sekundy a vyberte, zda chcete zařízení vypnout nebo restartovat


Restart: držte tlačítko stisknuté 11 sekund

**Function button** – funkční tlačítko – lze navolit v menu nastavení funkci tlačítka

**Volume button** – tlačítko hlasitosti

**Magnetic card reader** – čtečka magnetických karet

**IC card socket** – slot na IC karty

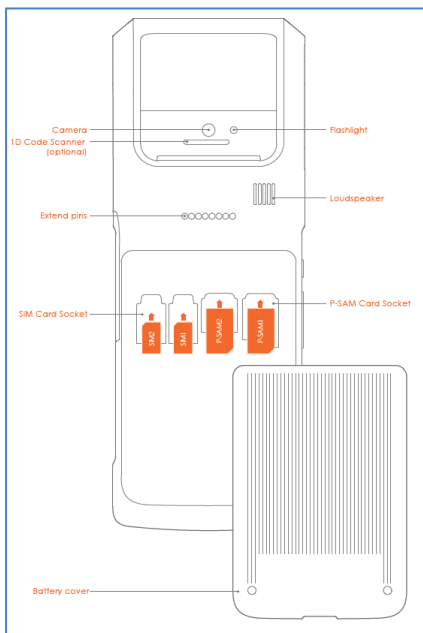

**Camera** – kamera

**1D scanner (optional)** - 1D skener (volitelná výbava).

Upozornění: při používání se nedívejte přímo do skeneru, mohlo by dojít k poškození zraku!

**Extend pins** – nabíjecí kontakty – využijete při dobíjení přes kolíčku (není součástí balení); standardně se zařízení dobíjí přes konektor USB-C.

**SIM Card socket** – sloty na SIM karty při vkládání nebo vyjmutí karty musí být zařízení vypnuté. Odklopte zadní kryt a vložte SIM na místo znázorněné na obrázku.


**Flashlight** – přisvětlovací dioda

**Loudspeaker** – hlasitý reproduktor

**P-SAM Card socket** - P-SAM slot

**Battery Cover** – zadní kryt

## Pokyny k tisku

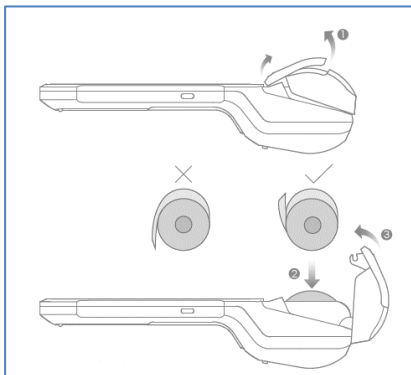

Zařízení podporuje termoštítky 58 mm. Jeden tiskový kotouček najdete v balení.

Otevřete kryt podle vzoru na obrázku (bod 1). Vložte papír podle vzoru na obrázku (bod 2). Zavřete kryt (bod 3).

*Pozn. Pokud při tisku vyjede bílý papír bez potisku, zkontrolujte, zda jste dali kotouček do zásobníku správnou stranou.*

## Pokyny k dobíjení baterie

Nabíjení standardně funguje přes kabel USB-C. V případě dokoupení nabíjecí kolíčky je možné terminál dobíjet i jejím prostřednictvím.

### Popis baterie

Zařízení používá baterii s kapacitou 2580 mAh.

Dobíjejte prosím zařízení pravidelně, abyste zbytečně nesnižovali životnost baterie.

## Zahájení používání

Vložte do (vypnutého) zařízení kompatibilní SIM kartu. Bez vložené SIM karty zařízení funguje pouze přes Wi-Fi. Stiskněte zapínací tlačítko.

Na zařízení ověřte, zda je zapnutá Wi-Fi a Bluetooth. Bez zapnutého Bluetooth nebude fungovat tisk.

Zařízení můžete začít používat ihned po vybalení. Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko DEMO ACTIVATION.

Pro zprovoznění platebních funkcí je ale nutné nejprve projít a vyplnit registrační formulář na internetových stránkách [registrace.sunmi.cz](https://registrace.sunmi.cz).

Pro registraci je nutné zadat kód z aktivační karty. Pokud aktivační karta v balení chybí, kontaktujte prodejce, aby tuto kartu dodal.

Upozorňujeme, že celý proces schvalování je záležitostí 3-10 dnů. V průběhu schvalování prochází žadatel tzv scoringem. Pokud by uživatel scoringem neprošel, je možné terminál používat bez platebních funkcí.

## Bezpečnostní upozornění

Nepoužívejte zařízení v prostředí, kde by mohlo hrozit nebezpečí výbuchu, nebo kontaktu s vodou; kde je abnormálně vysoká či nízká teplota, nebo vysoká prašnost.

Se zařízením neházejte, nepokládejte na něj těžší předměty a dávejte pozor, aby do tiskové části zařízení nevnikaly drobné předměty.

Nerozebírejte napájecí adaptér.

Pozor, okraje tisku mají ostré hrany.

Za používání v rozporu s bezpečnostními pokyny nenese

výrobce odpovědnost.

V případě nutného servisního zásahu bohužel není možné zapůjčení náhradního platebního terminálu. Platební funkce a uzavřené smlouvy jsou vždy navázané na terminál s konkrétním sériovým číslem.

## Specifikace

|                  |   |
|------------------|---|
| OS               | Android 7.1   |
| Procesor         | 1.4GHz, Quadcore  |
| RAM              | 2 GB  |
| ROM              | 16 GB   |
| LCD              | 5,99, 1440 × 720, IPS   |
| Kamera           | 5 Mpx, flash, autofocus   |
| Konektivita      | 3G, 4G  |
| Wi-Fi            | 2,4 / 5 GHz, 802.11 a/b/g/n   |
| Bluetooth        | 4.0   |
| Baterie          | 2580mAh   |
| Tisk             | Termotisk   |
| Šířka papíru     | 58 mm   |
| Platební karty   | PSAM Slot, ISO7816<br>magnetická čtečka (1/2/3 track, Bi-direction, ISO7810/7811 )<br>NFC (PBOC 3.0, ISO/ICE 14443, MIFARE Card, QPBOC, Paypass, Paywave)<br>IC čtečka, IS7816/EMV/PBOC3.050 mm |
| Rozměry          | 225 × 84 × 18 mm  |
| Provozní teplota | 0 – 40 Celsia   |

## Likvidace



Výrobek obsahuje baterie a/nebo recyklovatelný elektrický odpad. V zájmu ochrany prostředí nelikvidujte výrobek s běžným odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na sběrné místo elektrického odpadu.

## Prohlášení o shodě



Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. (Karlova 37, 614 00, Brno) prohlašuje, že terminál P2 Pro splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na ni vztahují.

Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na <http://www.satomar.cz>.

Copyright © 2020 Satomar, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Tiskové chyby vyhrazeny. Nejaktuálnější verzi manuálu najdete vždy na [www.mobilnipodpora.cz](http://www.mobilnipodpora.cz).