


Mobilní POS terminál L2

Manuál

Ovládací prvky

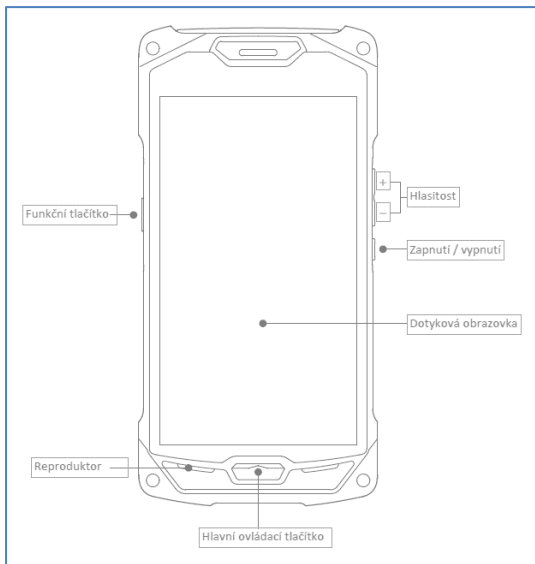


Zapnutí / vypnutí

Krátký stisk: probuzení nebo zámek obrazovky

Dlouhý stisk: stiskněte tlačítko po dobu 2-3 sekundy a zařízení se zapne; při zapnutém stavu podržte tlačítko 2-3 sekundy a vyberte, zda chcete zařízení vypnout nebo restartovat

Restart: držte tlačítko stisknuté 11 sekund

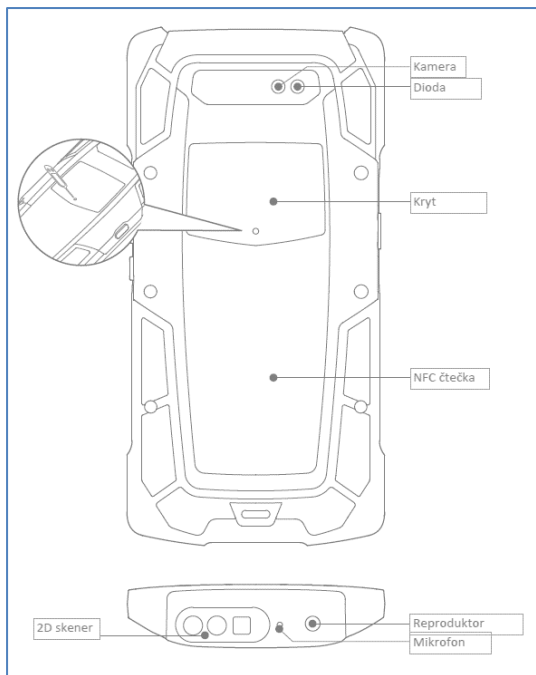

SIM - při vkládání nebo vyjmutí karty musí být zařízení vypnuté. Odklopte zadní kryt a vložte SIM.

Kromě SIM lze do zařízení vložit i paměťovou kartu a PSAM kartu.

Pokyny k dobíjení baterie

Nabíjení standardně funguje přes kabel USB-C. V případě dokoupení nabíjecí kolíčky je možné terminál dobíjet i jejím prostřednictvím.

Popis baterie

Zařízení používá baterii s kapacitou 5000 mAh. Baterie není uživatelsky vyměnitelná!

Dobíjejte prosím zařízení pravidelně, abyste zbytečně nesnižovali životnost baterie.

Zahájení používání

Vložte do (vypnutého) zařízení kompatibilní SIM kartu.

Stiskněte zapínací tlačítko.

Na zařízení zapněte Wi-Fi a nastavte připojení k bezdrátové síti.

Bezpečnostní upozornění

Nepoužívejte zařízení v prostředí, kde by mohlo hrozit nebezpečí výbuchu.

Doporučujeme nedívat se přímo do skeneru při jeho používání.

Se zařízením neházejte, nepokládejte na něj těžší předměty.

Nerozebírejte napájecí adaptér.

Nesnažte se o výměnu baterie.

Za používání v rozporu s bezpečnostními pokyny nenese výrobce odpovědnost.

Specifikace

OS	Android 7.1
Procesor	1.4GHz, Quadcore
RAM	2 GB
ROM	16 GB
LCD	5", 1280 × 720, IPS
Kamera	5 Mpx, flash, autofocus
Konektivita	2G, 3G, 4G
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n
Bluetooth	4.0
Baterie	5000mAh
Stupeň odolnosti	IP67
Hmotnost	241 g
Rozměry	151 × 75 × 16 mm
Provozní teplota	-20 – 55 Celsia

Likvidace



Výrobek obsahuje baterie a/nebo recyklovatelný elektrický odpad. V zájmu ochrany prostředí nelikvidujte výrobek s běžným odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na sběrné místo elektrického odpadu.

Prohlášení o shodě



Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. (Karlova 37, 614 00, Brno) prohlašuje, že terminál L2 splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na <http://www.satomar.cz>.


Copyright © 2019 Satomar, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny. Nejaktuálnější verzi manuálu najdete vždy na www.mobilnipodpora.cz

Mobilní POS terminál L2

Manuál

Ovládacie prvky

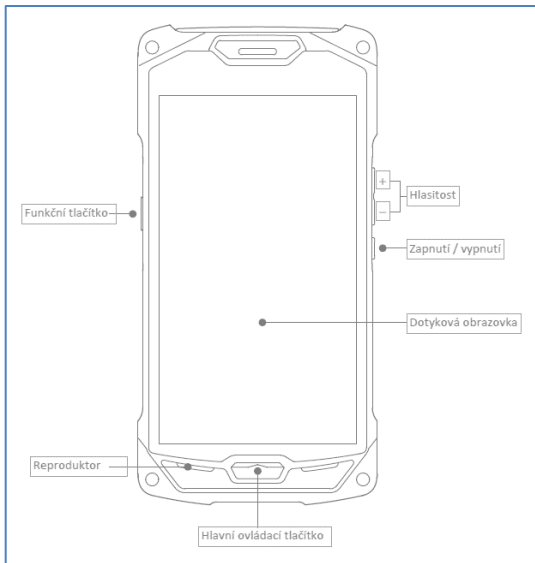


Zapnutie

Krátke stlačenie: prebudení alebo zámok obrazovky

Dlhé stlačenie: stlačte tlačidlo po dobu 2-3 sekundy a zariadenie sa zapne; pri zapnutom stave podržte tlačidlo 2-3 sekundy a vyberte, či chcete zariadenie vypnúť alebo reštartovať

Reštart: držte tlačidlo stlačené 11 sekúnd pre automatický reštart zariadenia

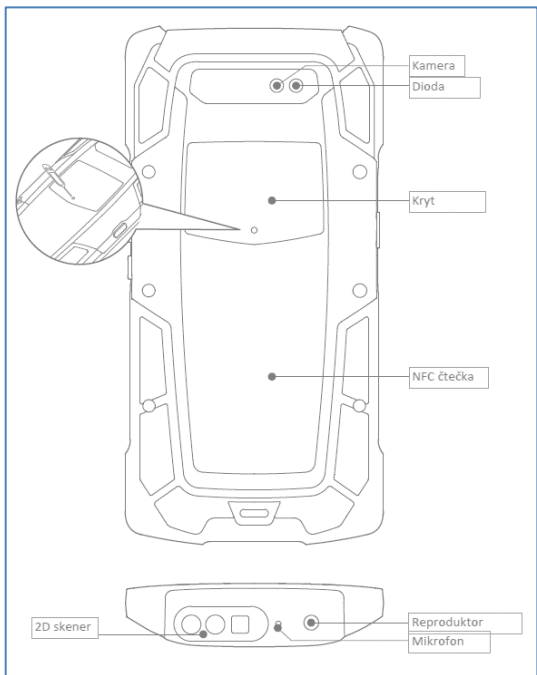

SIM - pri vkladání alebo vytiahnutí karty musí byť zariadenie vypnuté.
Odskrutkujte zadný kryt a vložte SIM.

Okrem SIM možno do zariadenia vložiť aj pamäťovú kartu a psami kartu.

Pokyny na dobíjanie batérie

Nabíjanie štandardne funguje cez kábel USB-C. V prípade dokúpenia nabíjací kolísky je možné terminál dobíjať aj jej prostredníctvom.

Popis batérie

Zariadenie používa batériu s kapacitou 5000 mAh. Batéria nie je užívateľsky vymeniteľná!

Dobíjajte prosím zariadení pravidelne, aby ste zbytočne neznižovali životnosť batérie.

Začatie používania

Vložte do (vypnutého) zariadenia kompatibilné SIM kartu.

Stlačte zapínacie tlačidlo.

Na zariadení zapnite Wi-Fi a nastavte pripojenie k bezdrôtovej sieti.

Bezpečnostné upozornenie

Nepoužívajte zariadenie v prostredí, kde by mohlo hroziť nebezpečenstvo výbuchu.

Odporúčame nepozerať sa priamo do skenera pri jeho používaní.

So zariadením nehádzajte, nekladte naň ťažšie predmety.

Nerobte napájací adaptér.

Nesnažte sa o výmenu batérie.

Za používanie v rozpore s bezpečnostnými pokynmi nenesie výrobca zodpovednosť.

Špecifikácie

OS	Android 7.1
Processor	1.4GHz, Quadcore
RAM	2 GB
ROM	16 GB
LCD	5", 1280 × 720, IPS
Kamera	5 Mpx, flash, autofocus
Konektivita	2G/3G/4G
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Bluetooth	4.0, BLE
Batérie	5000mAh
Odolnosť	IP67
Hmotnosť	241 g
Rozmery	219 × 80 × 18 mm
Prevozná teplota	-20 – 55 Celzia

Likvidácia



Tento prístroj obsahuje batérie a/alebo recyklovateľný elektronický odpad. V záujme ochrany životného prostredia prístroj nelikvidujte s domovým odpadom, ale ho odovzdajte na zbernom mieste pro elektronický odpad.

Vyhlásenie o zhode



Týmto dovozca, spoločnosť Satomar, s.r.o. (Karlova 37, 614 00 Brno) prehlasuje, že terminál L2 spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Kompletný text Prehlásenie o zhode je k stiahnutiu na

<http://www.satomar.cz>.

Copyright © 2018 Satomar, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Tlačové chyby vyhradené. Najaktuálnejší verzi manuálu najdete vždy na www.mobilnipodpora.cz.